

Truck  
Standkühlanlagen

## Kühlen ohne Motorlauf – NiteCool TCC-100 Standkühlanlage

Auf das richtige Klima kommt es an: Ob im Stau, beim Warten an Grenzübergängen oder für die nächtliche Ruhepause. Durch hohe Temperaturen in Lkw-Fahrerhäusern werden Pausen, Wartezeiten und Übernachtungen häufig zur Belastung. Die NiteCool TCC-100 Standkühlanlage ist die Flachste ihrer Art und sorgt für angenehme Innenraumtemperaturen, ohne dass der Motor läuft.

Zudem verfügt die nur 125 mm hohe NiteCool TCC-100 über einen Spoiler um lauten Windgeräuschen vorzubeugen. Die Anlage läuft sehr leise und sorgt auch bei hohen Außentemperaturen für optimalen Schlafkomfort.

Selbst während der Fahrt erhöht die NiteCool TCC-100 das Wohlbefinden und steigert die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit des Fahrers.

Die NiteCool TCC-100 arbeitet sehr ökonomisch nach dem Verdunstungsprinzip und kommt daher ohne Kompressor und Kältemittel aus. Dank des exklusiven Vorkühlkammerprinzips erreicht die Anlage eine noch bessere Kühlleistung als herkömmliche Verdunsteranlagen.

### Die Produktvorteile der NiteCool TCC-100 Standkühlanlage:

- Kühlen ohne Motorlauf
- Kein Kraftstoffverbrauch
- Sehr geringe Aufbauhöhe
- Stärkere Kühlleistung dank Vorkühlkammer-Prinzip
- Einfache Installation
- Komfortable Steuerung über Fernbedienung oder Tastatur
- Geräuscharmer Betrieb
- Wartungsarm
- Elektronische Wasserstandskontrolle
- Programmierbare Zeitsteuerung
- Umweltfreundlich
- Zur Nachrüstung in fast alle Fahrzeuge geeignet



Kategorie:  
Klima/Heizung

## NiteCool | TCC-100



### NiteCool TCC-100

Die Standkühlanlage kühlt ohne Motorlauf; Sie ist ideal während der Pausen, in der Nacht, bei Staus und bei langen Wartezeiten.




### NiteCool TCC-100 Fernbedienung

Über die Fernbedienung können alle Hauptfunktionen komfortabel gesteuert werden.

## Einbaubeispiel NiteCool TCC-100 Standkühlanlage



- A** NiteCool TCC-100 Aufdacheinheit
- B** Integrierte Verdunstungseinheit mit Vorkühlkammer
- C** Wassertank an der Rückwand
- D** Luftdüsen
- E** Ein/Aus-Schalter
- F** Gebläsegeschwindigkeit
- G** Kühlfunktion
- H** Timer
- I** Wasserstandskontrolle

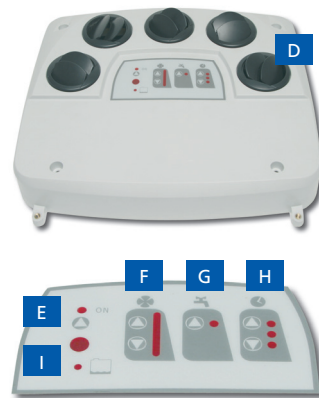

### Lieferprogramm:

Gerät	Artikel-Nr.	Spannung (V)	Elektrische Leistungsaufnahme (Watt) Min. - Max.	Abmessungen L x B x H (mm)	Dachluke, Dachausschnitt L x B (mm)	Gewicht (kg)
NiteCool TCC-100	9015005A	12	15-150	728 x 895 x 125	338-480 x 395-550	19*
NiteCool TCC-100	9015035A	24	15-150	728 x 895 x 125	338-480 x 395-550	19*
Wassertank	im Lieferumfang enthalten			435 x 160 x 550		2 / 27,5**

\*ohne Wasser, Tank und Kabelbaum \*\* Tank leer / Tank gefüllt

Webasto Einbaupartner finden Sie auf unserer Webseite oder unter der angegebenen Hotline-Nummer.

Webasto AG  
Global Comfort Solutions  
Postfach 80  
D-82132 Stockdorf  
Hotline: (01805) 707 400\*  
Fax: +49 (395) 55 92-353  
www.webasto.de  
\* 12 ct./Min.

Webasto  
Fahrzeugtechnik GmbH  
Jochen-Rindt-Straße 19  
A-1230 Wien  
Hotline: (0820) 400 123\*\*  
Fax: +43 (1) 6 06 15 66  
www.webasto.at  
\*\* 10 ct./Min.

Webasto (Schweiz) AG  
Hagmattstraße 4  
CH-4123 Allschwil  
Hotline: (0848) 56 00 56\*\*\*  
Fax: +41(61) 4 86 95 89  
www.webasto.ch  
\*\*\* 8 Rp./Min.

Beratung · Einbau · Service

[www.webasto.de](http://www.webasto.de) oder Hotline 01805-707 400 (12 ct./Min.)